




# NIVÅMÄTARE Mano-Clock

Beprovad flottörmätare för inomhus och utomhus cisterner som innehåller **diesel** eller **eldningsolja-1**.

## FUNKTION

Flottörens rörelse överförs med en lina till mätverket inne i mätarhuset.

Mätverket består av en fjäderbelastad lintrumma som genom en kuggväxel påverkar visaren.

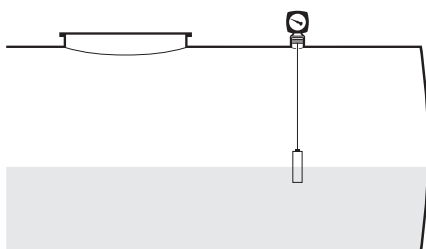

## UTFÖRANDE

- Mätarhus ø 70 mm i högvärdig UV-beständig plast.
- Trycktätt mätarhus förhindrar oljelukt inomhus.
- Korrosionsfritt mätverk i acetalplast och rostfritt stål.
- Beständig mot diesel och eldningsolja-1.
- Anslutning G40 (1 1/2").
- Graderad i cm för standardcisterner. Anpassad för standard muffhöjd 1-5 cm (Muffhöjd = Avstånd från tanktak till ovkant av anslutningsmuff för mätaren).

Om tankhöjd eller muffhöjd inte är standard kan istället Mano-Clock Multi användas.

Denna mätare är steglöst inställbar för önskad tankhöjd och muffhöjd. Se separat produktblad.

## MODELLER

### Mano-Clock 125 cm

(för tankhöjd 125cm) **RSK 563 55 11**

### Mano-Clock 150 cm

(för tankhöjd 150cm) **RSK 563 55 29**

### Mano-Clock 200 cm

(för tankhöjd 200cm) **RSK 563 55 37**



Mätare för andra tankhöjder och med t.ex. litergradering kan beställas vid större antal.