




NIVÅMÄTARE

Mano-Clock Combi M

FUNKTION

Flottörens rörelse överförs med en lina till mätverket inne i mätarhuset.

Mätverket består av en fjäderbelastad lintrumma som genom en kuggväxel påverkar visaren.

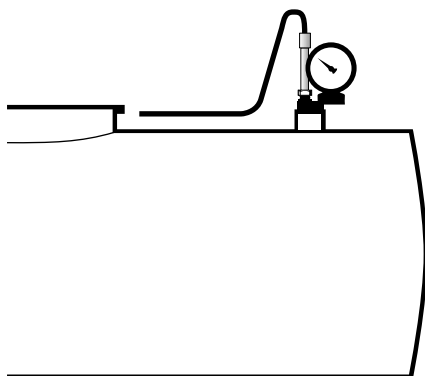

UTFÖRANDE

- Mätarhus ø 110 mm i högvärdig UV-beständig plast.
- Trycktätt mätarhus förhindrar oljelukt inomhus.
- Korrosionsfritt mätverk i acetalplast och rostfritt stål.
- Beständig mot diesel och eldningsolja-1.
- Anslutning G40 (1 1/2"). Anslutning för överfyllnadsskydd G15 (1/2").
- Inställes enkelt för önskad tankhöjd med hjälp av en skruvmejsel.
- Graderad i cm.



RSK-NUMMER

Mano-Clock Combi M

(inställbar för tankhöjd 100-200cm)

RSK 563 55 12

Universell flottörmätare med uttag för överfyllnadsskydd, avsedd för inomhus och utomhus cisterner som innehåller **diesel** eller **eldningsolja-1**. Är steglöst inställbar för önskad tankhöjd, passar därför alla cisterner. Användes då man önskar montera både överfyllnadsskydd och nivåmätare på cistern med endast en anslutningsmuff.

Passar endast tillsammans med Mano-X Standard överfyllnadsskydd RSK 563 34 33 p.g.a. anslutningens utformning.

